



Features:

- Acrylic diffused LED front and back lighting
- CRI 90+ R9>50
- 2700K-6500K color temperature adjustment
- 10%-100% light dimmer
- Brightness and color temperature memory settings
- Heated mirror defogger
- Touch on/off
- Safety film backing
- Copper free
- IP44 rated for safe use in bathrooms
- ETL certified for North American use
- 110V plug in installation, can be hardwired
- Can be controlled with a light switch
- Lamp life : 50,000 hours

Size (WxHxD):

29 1/2" x 35 3/8" x 1 1/4"

(750mm x 900mm x 31mm)

FRAME FINISHES:




Model #	Description	Frame Finish	Color Temperature	Lumens	Watts	Volts	Weight (lb)
IO1130.BB	Odin 30"x36" LED Mirror	Brushed Bronze	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0
IO1130.BG	Odin 30"x36" LED Mirror	Brushed Gold	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0
IO1130.MB	Odin 30"x36" LED Mirror	Matte Black	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0

Warranty: 5 Years - refer to www.icobath.com for full warranty coverage details.


Included Hardware: Screws, mounting brackets are included.

Care & Maintenance: A periodic wash using warm water and a soft cloth will retain the quality of your LED mirror for many years to come. ON NO ACCOUNT should any household bleaches, detergents, abrasive polishes, steel wool or other cleaning agents be used on this item.

Diagram and measurements:

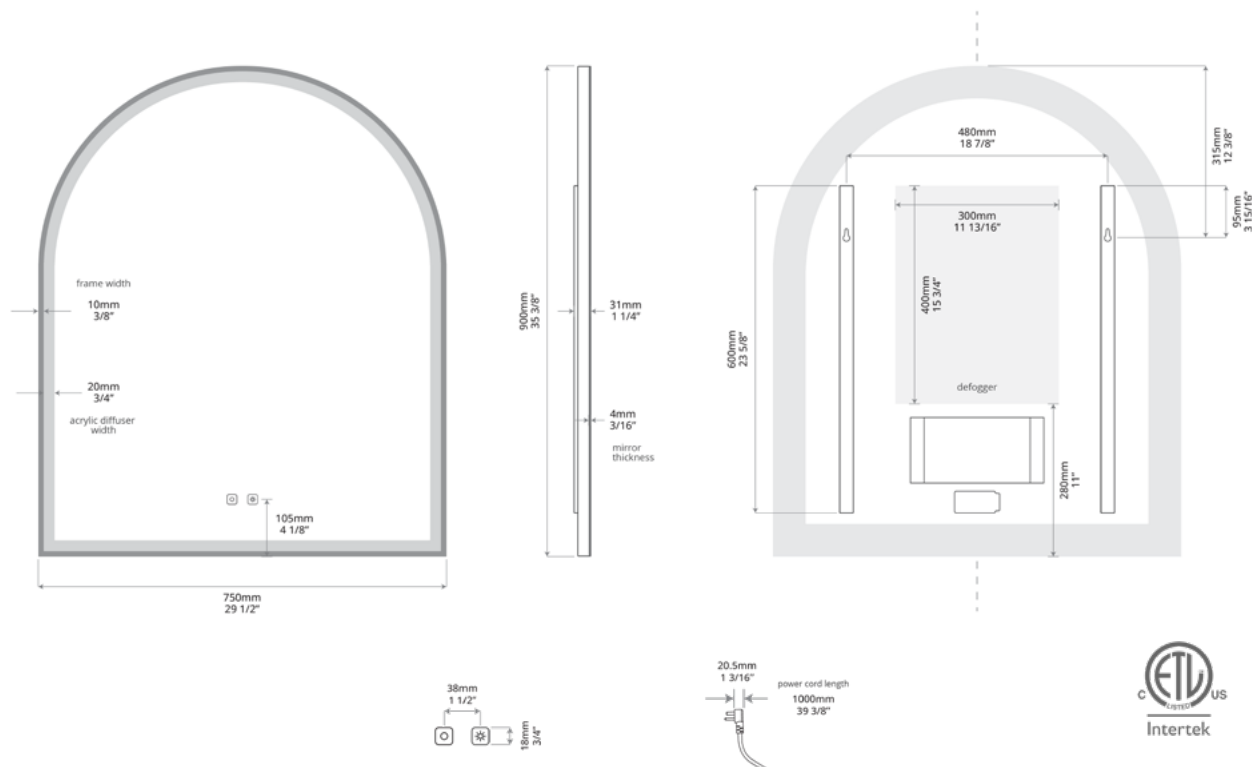

Touch button details:

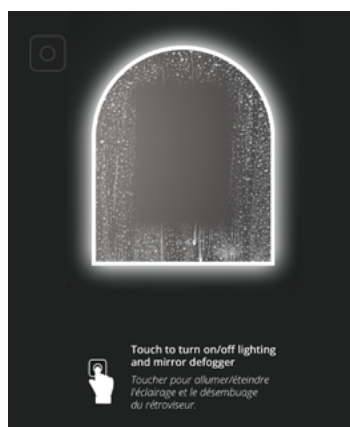



FINITIONS DU CADRE :



Caractéristiques :

- Éclairage avant et arrière à LED diffusées en acrylique
- IRC 90+ R9>50
- Ajustement de la température de couleur de 2700K à 6500K
- Gradateur de lumière de 10% à 100%
- Réglages de mémoire de luminosité et de température de couleur
- Désembueur de miroir chauffant
- Toucher marche/arrêt
- Film de sécurité au dos
- Sans cuivre
- Classé IP44 pour une utilisation sécurisée dans les salles de bains
- Certifié ETL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Installation sur prise 110 volts, peut être câblé en dur
- Peut être contrôlé avec un interrupteur lumineux
- Durée de vie de la lampe : 50 000 heures

Taille (WxHxD):

29 1/2" x 35 3/8" x 1 1/4"
(750mm x 900mm x 31mm)


Modèle #	Description	Finitions du cadre	Température de couleur	Lumens	Watts	Volts	Poids (lb)
IO1130.BB	Odin 30"x36" LED Miroir	Bronze brossé	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0
IO1130.BG	Odin 30"x36" LED Miroir	Or brossé	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0
IO1130.MB	Odin 30"x36" LED Miroir	Noir mat	2700K - 6500K	3300	30W	120V	17.0

Garantie : 5 ans - voir www.icobath.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie.

Matériel inclus : Les vis et les supports de montage sont inclus.

Entretien et maintenance : Un lavage périodique à l'eau chaude et avec un chiffon doux permettra de conserver la qualité de votre miroir LED pendant de nombreuses années. Il ne faut en AUCUN cas utiliser des produits de blanchiment, des détergents, des pols abrasifs, de la laine d'acier ou d'autres agents de nettoyage sur cet article.

Diagrammes et mesures:

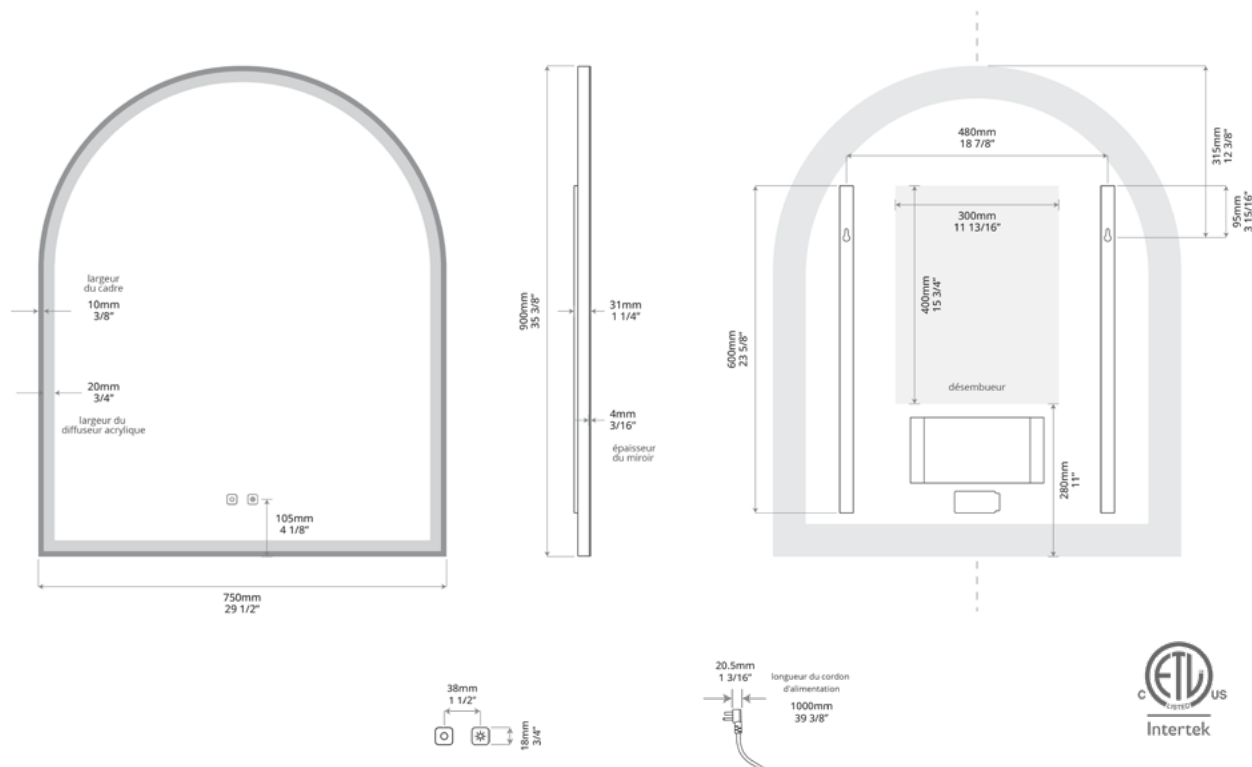

Détails du bouton tactile:

