



FEATURES:

- Premium 304 stainless steel, mild steel or solid brass (depending on the finish)
- Non-toxic liquid filled technology (water and glycol) for even heating
- Rust and corrosion protection
- IPX4 for safe use in bathrooms, gyms and spa centers
- Reaches the ideal temperature of 45°-60°C (113°-140°F) in 45 minutes from a cold start
- Durable fixed metal wall brackets for mounting
- Energy efficient
- Easy to assemble, all parts and instructions included
- CSA Approved to CSA and UL standards

Installation - PLUGIN

- Default power cord location is on the right-hand side but can be pre-ordered on the left
- 4 ft IP55 cord with factory fitted plug

Add-on option available:

- Programmable Wi-Fi Smart Switch

Dimensions (WxHxD):

23 5/8" x 34 7/16" x 5 1/8"


600mm x 875mm x 130mm

FINISHES:



Model #	Description	Finish	Watts	Volts	Weight (lb)	Metal Type
E6083	Thames Electric Plug-In Wall-Mounted	Chrome	150W	120V	35	Mild Steel
E6084	Thames Electric Plug-In Wall-Mounted	Brushed Nickel	150W	120V	35	Stainless Steel
E6085	Thames Electric Plug-In Wall-Mounted	Matte Black	150W	120V	35	Mild Steel
E6086	Thames Electric Plug-In Wall-Mounted	Polished Nickel	150W	120V	35	Stainless Steel
E6080.UB	Thames Electric Plug-In Wall-Mounted	Unlacquered Brass	150W	120V	35	Brass

Diagram and measurements:

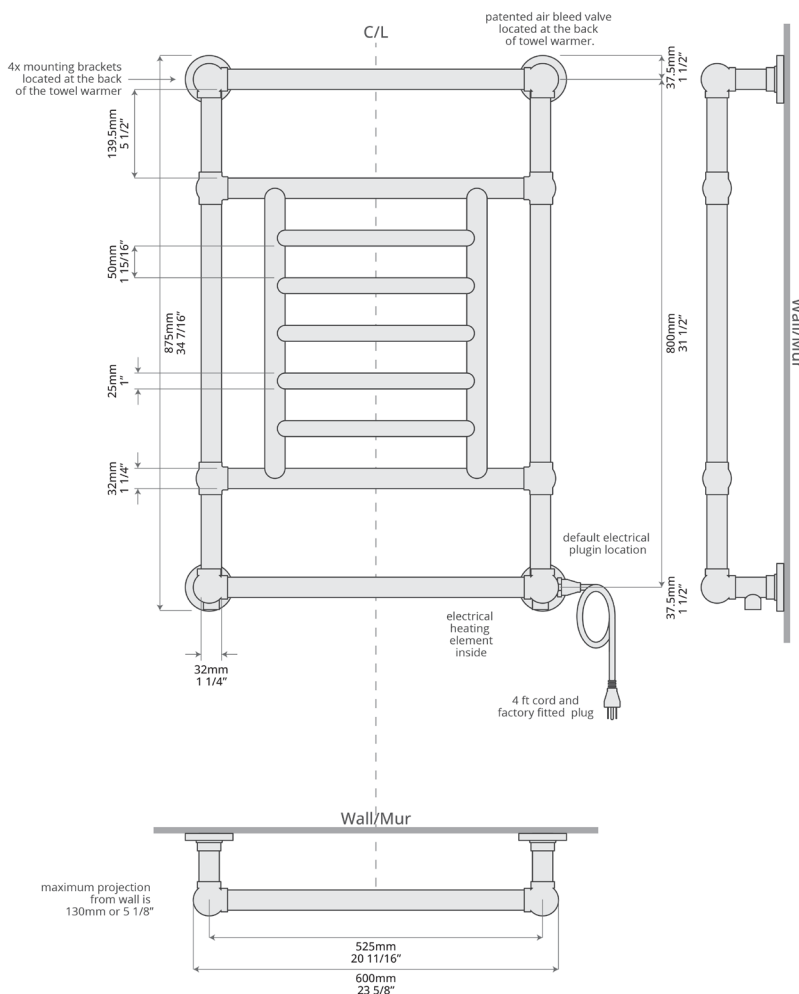

What's in the box:

- 1 towel warmer (heating element with electrical connection comes attached)
- 4 screws
- 4 wall anchors
- 4 set screws
- 4 mounting brackets (set)
- 1 allen key

Warranty:

Lifetime warranty on towel warmer frame, heating element and timer to the original homeowner/purchaser of the product. All commercial installations have a 2-year warranty.

Refer to <https://icobath.com/resources/warranties/> for full warranty coverage details.

Care & Maintenance:

A periodic wash using warm water and a soft cloth will retain the high quality finish of your towel warmer for many years to come. ON NO ACCOUNT should any household bleaches, detergents, abrasive polishes, steel wool or other cleaning agents be used on this item.

Caution:

- Install in accordance with national and local codes.
- This towel warmer must not be installed upside down.
- Not for installation inside the shower, sauna or any wet locations.



CARACTÉRISTIQUES:

- Acier inoxydable 304 de haute qualité ou acier doux (selon la finition)
- Technologie de remplissage liquide non toxique (eau et glycol) pour un chauffage uniforme
- Protection contre la rouille et la corrosion
- IPX4 pour une utilisation en toute sécurité dans les salles de bains, les salles de sport et les centres de spa
- Atteint la température idéale de 45°-60°C (113°-140°F) en 45 minutes à partir d'un démarrage à froid
- Supports muraux métalliques fixes durables pour le montage
- Efficace sur le plan énergétique
- Facile à assembler, toutes les pièces et les instructions sont incluses
- Approuvé CSA selon les normes CSA et UL

Installation - BRANCHÉ

- L'emplacement par défaut du cordon d'alimentation est sur le côté droit, mais il peut être précommandé sur le côté gauche.
- Cordon de 4 pieds IP55 avec prise montée en usine

Option supplémentaire disponible

- Interrupteur intelligent Wi-Fi programmable

FINITIONS:




Dimensions (LxHxP):

23 5/8" x 34 7/16" x 5 1/8"
600mm x 875mm x 130mm

Modèle #	Description	Finition	Watts	Volts	Poids (l)	Type de métal
E6083	Thames Branchement électrique fixé au mur	Chrome	150W	120V	35	Acier doux
E6084	Thames Branchement électrique fixé au mur	Nickel brossé	150W	120V	35	Acier inoxydable
E6085	Thames Branchement électrique fixé au mur	Noir mat	150W	120V	35	Acier doux
E6086	Thames Branchement électrique fixé au mur	Nickel poli	150W	120V	35	Acier inoxydable
E6080.UB	Thames Branchement électrique fixé au mur	Laiton non laqué	150W	120V	35	Laiton

Schéma et mesures:

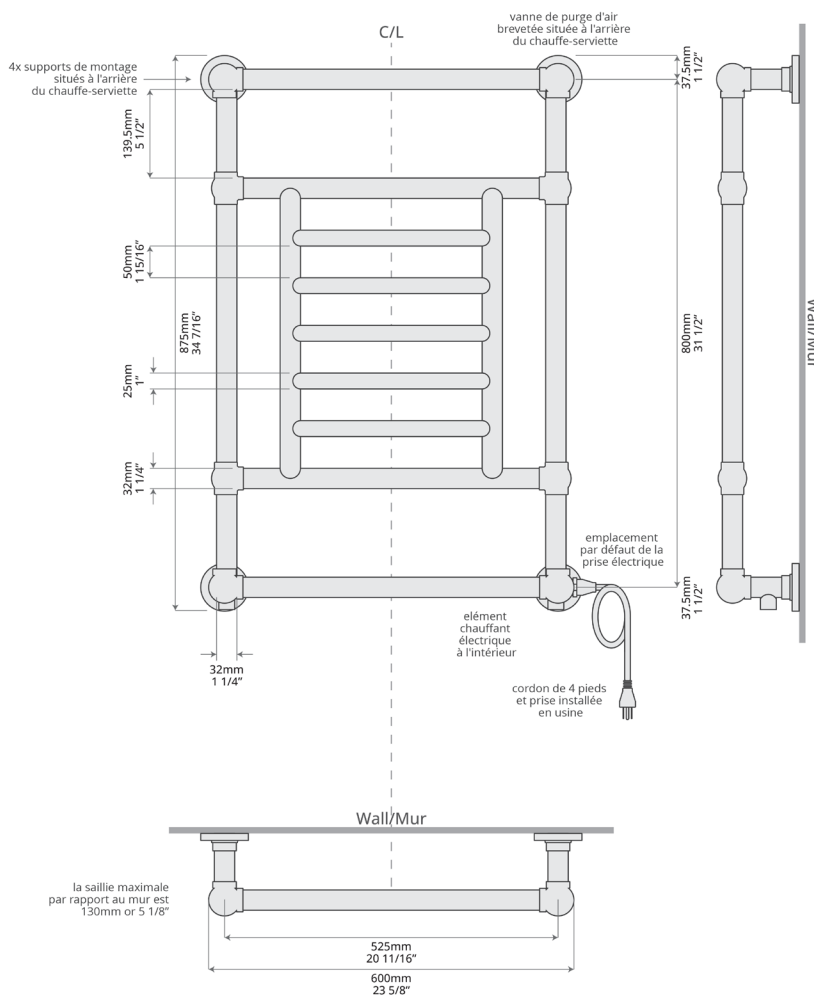

Que contient la boîte?

1 chauffe-serviette (élément chauffant avec le branchement électrique est fourni)

4 vis

4 ancrages muraux

4 vis de réglage

4 supports de montage (jeu)

1 clé allen

Garanties:

Le cadre du chauffe-serviettes et l'élément chauffant sont garantis à vie au propriétaire/acheteur initial du produit.

Toutes les installations commerciales
bénéficient d'une garantie de 2 ans.

Se référer à <https://icobath.com/resources/warranties/> for full warranty coverage details.

Entretien et maintenance:

Un lavage périodique à l'eau chaude et à l'aide d'un chiffon doux permettra de conserver la finition de haute qualité de votre produit ICO pendant de nombreuses années. Il ne faut en AUCUN cas utiliser des produits de blanchiment, des détergents, des produits de polissage abrasifs, de la laine d'acier ou d'autres agents de nettoyage sur cet article.

Attention:

- Installer conformément aux codes nationaux et locaux.
- Ce chauffe-serviettes ne doit pas être installé à l'envers.
- Il ne doit pas être installé à l'intérieur d'une douche, d'un sauna ou de tout autre endroit humide.